



РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
АЛЮМИНИЕВЫХ КОМПОЗИТНЫХ ПАНЕЛЕЙ

Офис продаж:
129344, г. Москва, ул. Енисейская, д.1
Тел/факс: +7 (495) 640-64-40
E-mail: info@bildex.ru

Производство:
155523, Ивановская обл., г.Фурманов,
ул. Д. Бедного, д.71.
Тел/факс:
+7 (49341) 2-22-83, 2-29-57

www.bildex.ru



SPARK



FASAD



SCRATCH



FORMA



NACRE




CHAMELEON

**Яркая палитра
Ваших проектов**

BG 9005 Черный



BG 9003 Белый

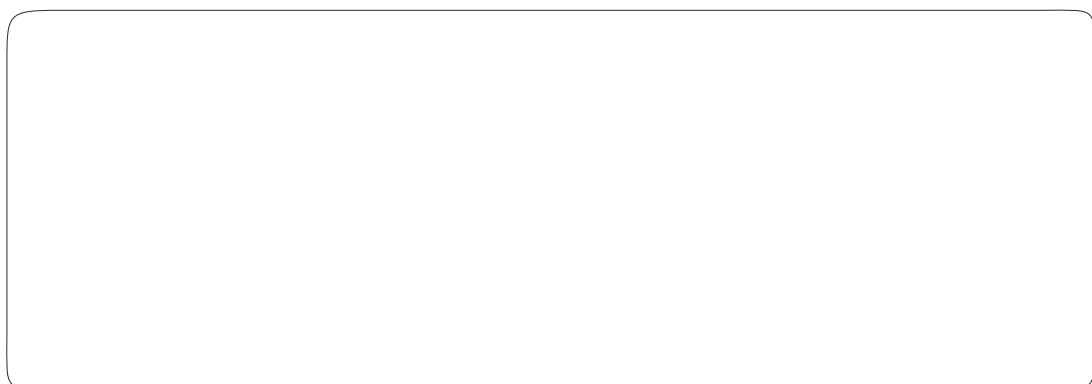

BG 5002 Синий



BG 3020 Красный



BG 1023 Желтый



BG 6029 Зеленый



Физико - механические свойства покрытий **GLANCE**

Параметр	Стандарт	Значение
Основа покрытия		Полиуретан
Толщина покрытия, мкм	ECCA T1	22 - 24 мкм
Блеск 60°	ECCA T2	не менее 80
Адгезия	ECCA T6	0
Твердость по карандашу	ECCA T4	не менее F
Истирание МЭК	ECCA T11	100
Гибкость Т-изгиб	ECCA T7	не более 2,5Т
Стойкость к обр. удару, Дж	ECCA T5	не менее 5 Дж
Стойкость к воздействию соляного тумана	ECCA T8	1000 часов (распространение коррозии от надреза не более 2 мм)
Стойкость к влажности	ECCA T25	1000 часов
Ускоренные климатические испытания	ГОСТ 9.104-79 в условиях экспл. УХЛ1	20 лет
Внешние климатические испытания: Испытательный полигон во Флориде	ASTM D 4141-01 метод А	5 лет (изменение цвета ΔE не более 5,0)